




WS-N11M系列
模拟量放大器

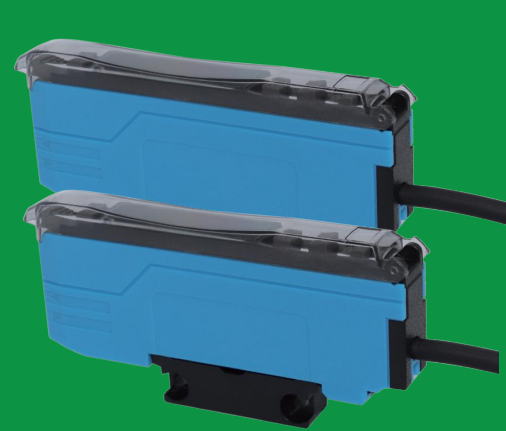


产品说明

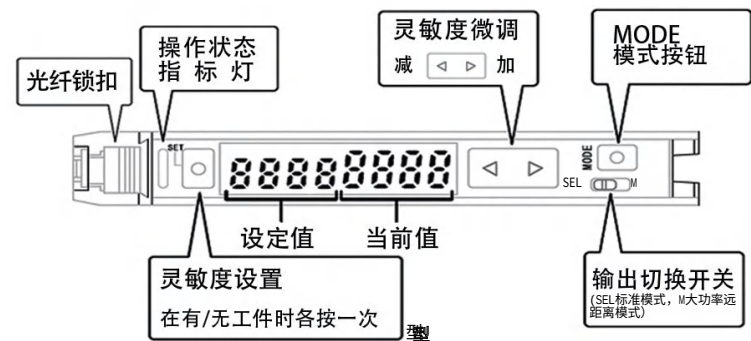

产品说明

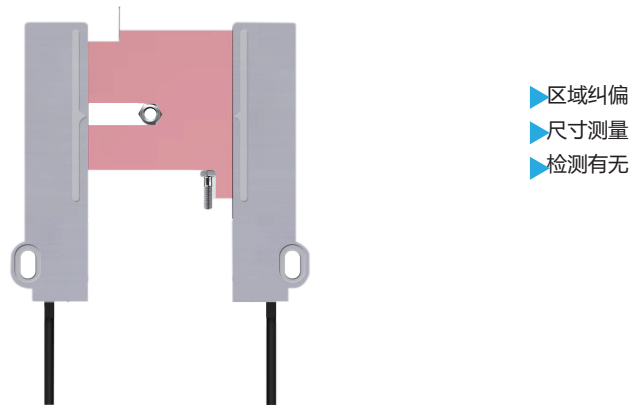

接线图

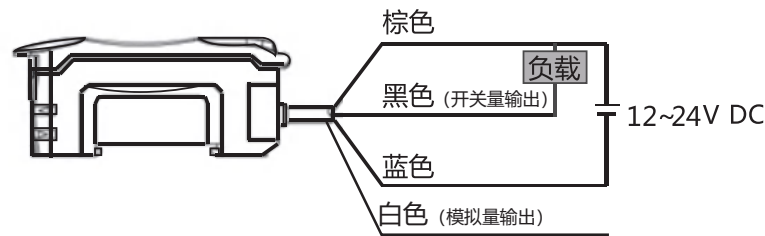

额定规格性能

型 号	WS-N11MN	WS-N11MP
	NPN输出	PNP输出
类 型	1个输出口，导线引出式	
控制输出	1个输出口	
光 源	红色，4元素发光二极管体	
反应时间	P-0 25μs P-1:100μs, P-2:400μs, P-3:800μs, P-4:3.2ms	
输出选择	LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)	
显示指示器	操作指示灯：红色发光二极管、双重数位监视器：双重7 位数展示，阈值（4位数绿色发光二极管体指示器）和当前值（4位数红色发光二极管体指示器）一起点亮。当前值范围：0-9999	
检测方式	光强度（可进行区域检测，可提供自动敏感跟踪功能）	
延时功能	断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启延时单次计时器，可选择。 计显示器在持续时间可选择： 1ms至9999ms	
控制输出	NPN/PNP开放式集电极24V，最大100mA(只限于主部件) 最大20mA(当扩展部件连接时，残余电压:1V. 型号带M字样的传感器为模拟量输出，模拟量电压从0-5V,检测准确度为千分之1	
电 源	12至24VDC±10%之间，浮动比率（P-P):最大10% 等级2	
工作环境亮度	白炽灯：最大： 20,000lux,日光：最大： 30,000lux	
功 率	标准模式：最大300mW	标准模式：最大300mW
消 耗	最大电压24V	最大电压24V
耐振动性	10至55Hz，双重振幅： 1.5mm, X,Y,Z轴分别是2小时	
环境温度	-10至+55℃，无冻结	

尺寸图(单位： mm)

WS-N11M

