

新款插件型

槽型光电传感器




附带连接器电缆



新款紧固型插头
WE1008

多种型号

种类丰富，形状多达4种，可以从中选出满足您安装条件的型号。

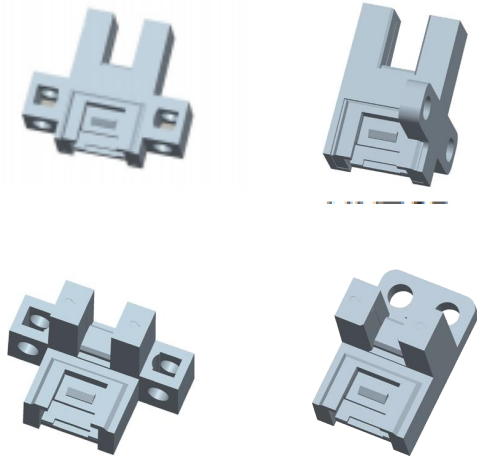

线引出

可选配WE1008连接线。

电压范围宽

电源电压范围5~24VDC。

高速响应


应答频率为3KHZ的高速响应。

种类

外观				
种类	K型	L型	T型	Y型
检测距离	5.1mm(固定)			
标准检测物	0.8mm×1.2mm不透明体			
重复精度	0.01mm以下			
输出模式	NPN集电极开路			
开关模式	L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可切换			
指示灯	橙色LED（入光时亮灯）			
响应频率	3KHz			
光源	红外光			
工作电压	5V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下			
残留电压	1V以下（负载电流100mA时）			
消耗电流	15mA以下			
保护结构	IP40(IEC)			
环境光度	受光面照度 白炽灯：1000lux以下			
环境温度	-25℃~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时：-30℃~+80℃			
环境湿度	5%RH~85%RH、存储时：5%RH~95%RH			
耐电压	AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间			
耐震动	频率10Hz~2,000Hz 双振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2小时			
绝缘电阻	所有电源连接端子与外壳之间，20MΩ以上，基于DC250V的高阻表			
防护等级	IP40(IEC)			
材质	外壳：PBT、显示罩：聚碳酸酯			
出线方式	接插件			
型号 NPN	WE-K306D	WE-L305D	WE-T303D	WE-Y307D
型号 PNP	WE-K306DP	WE-L305DP	WE-T303DP	WE-Y307DP

电路

直流线4线式NPN输出

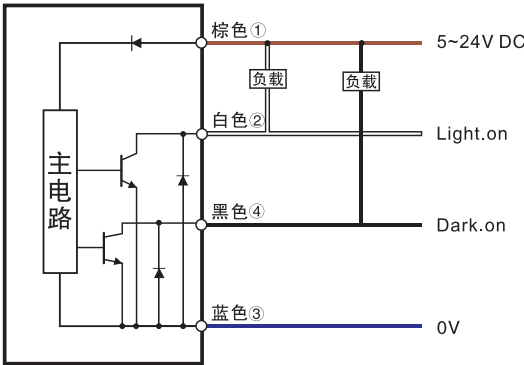

直流线4线式PNP输出

