

WE-L 扁平型 光电传感器




超小型、节省空间


超小体积，适用于各种狭窄空间的安装。

配有两种检测方式

备有2种检测方式，可以从中选出满足你安装条件的型号。



前端检测




上端检测


应用场景



检测托盘内的电容

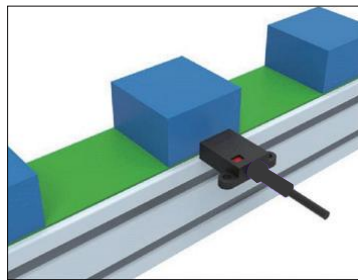


工件的定位和通过检测

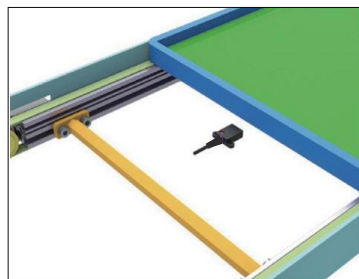


确认卡板的定位和通过检测

产品参数

产品示意		
型 号	WE-LF309	WE-LH308
	NPN 输出	
检测距离	上方检测	前方检测
检测方式	漫反射型	
检测光源	940nm红外光	
检测物体	直径 4mm以上不透明物体	
反差	检测距离的20%以上	
控制输出	入光ON	
应答频率	1ms以下	
电源电压	DC12-24脉动 (p-p)10%以下 (DC10-30)	
消耗电流	≤25mA	
回路保护	浪涌保护回路，短路保护，极性反接保护	
显示灯	动作指示灯（红色）	
环境温度	动作时：-25℃~+70℃（无结冰，无结霜）保存时：-40℃~+85℃（无结冰，无结霜）	
环境照度影响	日光：10000LX以下 白炽灯：3000LX以下	
保护结构	IP65	
链接方式	导线引出型（标准2m）	
外壳材质	PC	

尺寸图(单位：mm)

WE-LF309

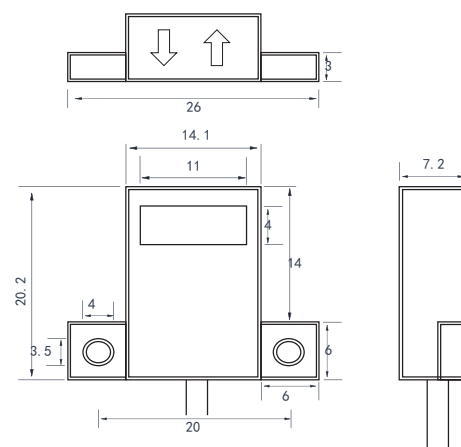

WE-LH308

