

WAR 三线式 环型接近传感器



特点


- ▶ 非接触式位置检测，无磨损，高可靠性
- ▶ 灵敏度高，重复精度高，产品使用寿命长达8年
- ▶ 多种外壳材质，从不锈钢，镍铜合金到塑料，特氟龙涂层应有尽有
- ▶ 规格尺寸齐全，几乎覆盖所有尺寸
- ▶ IP65防护等级设计，优异的耐水和耐油性能
- ▶ 可调式旋钮，可依据感测物的大小而有所调整
- ▶ 前端LED显示，能够让您好在使用时容易判断输出的状况

规格参数/性能


外观							
型号	WAR- (孔径) N/N2/P/P2 (N为NPN常开、N2为NPN常闭、P为PNP常开)						
孔径 (MM)	04、06、08	10	12	15	22	30	44
最小检测物	0.7MM	1.0MM	1.2MM	2MM	3MM	3MM	3.5MM
工作电压	10~30VDC(电压波动<10%)						
残余电压	< 1.5V						
最大负载电流	100mA						
消耗电流	< 15mA						
漏电流	< 10mA						
开关频率	1KHz						
重量	约100g						
重复精度	< 2.0%(Sr)						
迟滞	< 15%(Sr)						
外壳材质	PBT						
工作温度	-20℃~+60℃						
保护电路	短路保护/反极性保护						
防水等级	IP65						

产品尺寸


WAR-04N/P/N2/P2 WAR-06N/P/N2/P2
WAR-08N/P/N2/P2 WAR-10N/P/N2/P2
WAR-12N/P/N2/P2

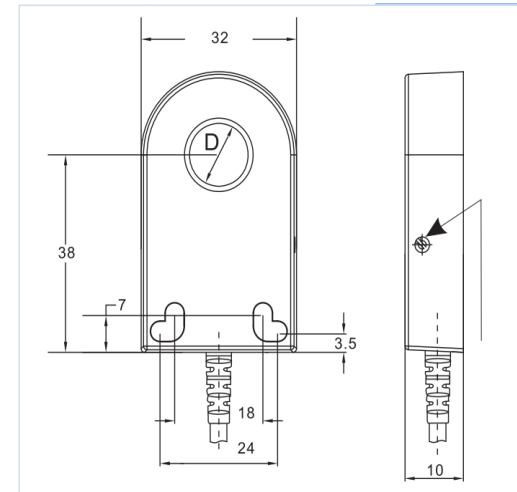

WAR-15N/P/N2/P2
WAR-22N/P/N2/P2

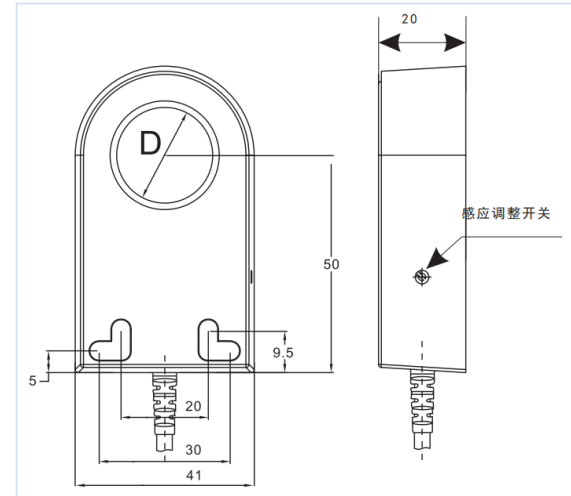


WAR-30N/P/N2/P2
WAR-44N/P/N2/P2

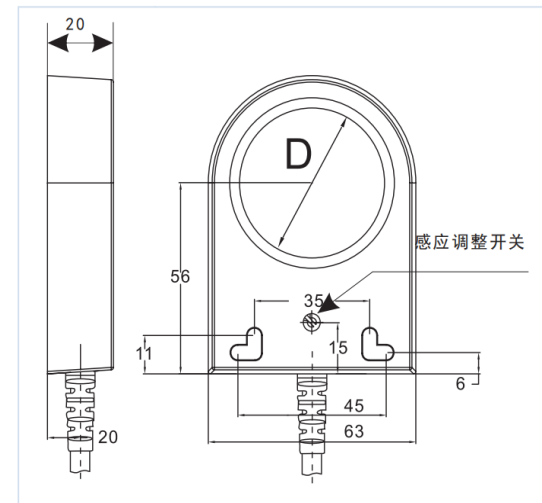


电路图

NPN

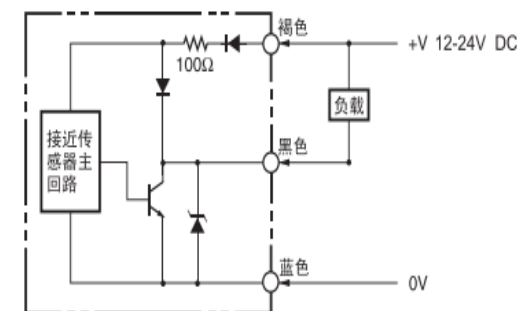

PNP

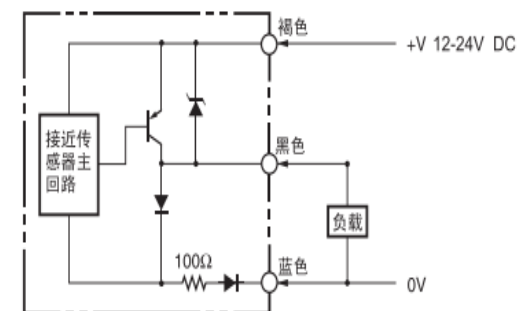

光纤传感器

超声波传感器

激光位移

光电开关

接近开关

颜色传感器

安全光幕

压力开关

中间继电器

安全门开关